



# MAXX Into2

## DAGELIJKE EN PERIODIEKE SANITAIRREINIGER

Zeer geconcentreerd product, vrij van CLP gevarensymbolen\*, waardoor minder veiligheidstraining, documentatie, opslag en verwante kosten nodig zijn.

### Prestaties

- Combineert uitstekende verwijdering van kalkaanslag, urineaanslag en zeepresten met uitmuntende emulgering van huidvet en vuil
- Met name geschikt voor drukke toiletruimtes
- Met een langwerkende parfumtechnologie die urinelucht bestrijdt en beheerst

### Efficiëntie

- Verwijdert gemakkelijk kalkaanslag, urineaanslag en vuil
- Effectief in lage concentratie (vanaf 0,5%) om de reinigingskosten te verminderen

### Veiligheid

- Materiaalvriendelijke formule voor gebruik op zuurbestendige oppervlakken
- Geen CLP-etikettering, dus geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig
- Kleurcoderingen verzekeren dat u het juiste product gebruikt voor de juiste reinigingstaak



\* Volgens CLP-wetgeving

## Neutralisatie van geurmoleculen


- De vieze luchtjes worden ingekapseld waardoor er alleen een aangename geur achterblijft.
- Bij regelmatig gebruik is het effect nog sterker en wordt de opkomst van vieze luchtjes voorkomen.



## Toepassingsgebied

- Voor onderhoudsreiniging van alle zuurbestendige oppervlakken en vloeren in badkamers met hard water.

## Gebruiksaanwijzingen:

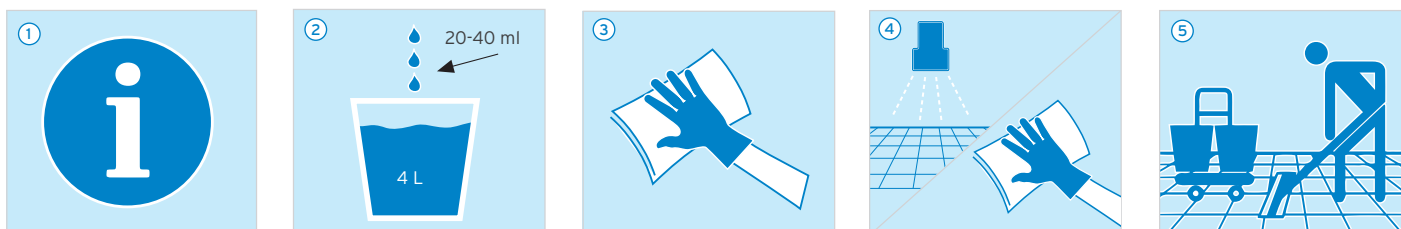

- Controleer het hygiëneplan voor gedetailleerde gebruiksinformatie.
- Verdun 20-40 ml MAXX Into2 met 4 L water. Gebruik onverdund op hardnekkig vuil.
- Breng de reinigingsoplossing op een microvezeldoekje of spons aan. Veeg het oppervlak schoon. Wij raden u aan MAXX Into2 met kleurgecodeerde Polifix microvezeldoekjes te gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen.
- Spoel het oppervlak met water of veeg het af met een schoon vochtig doekje.
- Voor handmatige vloerreiniging raden we aan het product met Ecolab microvezel-mopsystemen te gebruiken.

## SPECIALE OPMERKINGEN / INFORMATIE:

Test vóór gebruik de materiaalverdraagzaamheid op een klein onopvallend oppervlak.

Plaats waarschuwingsborden 'Let op: natte vloer' en laat ze staan totdat het oppervlak helemaal droog is.


### Alleen voor professioneel gebruik!

Op aanvraag is een veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers beschikbaar.

## OPSLAGOMSTANDIGHEDEN:

Aanbevolen opslagtemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

### pH-waarde (100%)



PRODUCT	ARTIKELNR.	VERPAKKING
MAXX Into2	9084700	12 x 1L fles
MAXX Into2	9084720	2 x 5L fles